

# TALENTO




## MŰSZAKI ADATOK



# MŰSZAKI ADATOK

	EcoJet 120 LE	EcoJet 145 LE	EcoJet 170 LE	EcoJet 145 LE DCT	EcoJet 170 LE DCT
<b>Motorok</b>					
Hengerek száma, elrendezése	4, soros	4, soros	4, soros	4, soros	4, soros
Elhelyezés	Elöl, keresztben	Elöl, keresztben	Elöl, keresztben	Elöl, keresztben	Elöl, keresztben
Hengerűrtartalom (cm³)	1997	1997	1997	1997	1997
Furat x löket (mm)	85 x 88	85 x 88	85 x 88	85 x 88	85 x 88
Környezetvédelmi besorolás	Euro 6d-TEMP	Euro 6d-TEMP	Euro 6d-TEMP	E6dtemp	E6dtemp
Környezetvédelmi szint	SCR katalizátor és Adblue befecskendezés részecskeszűrővel (DPF)	SCR katalizátor és Adblue befecskendezés részecskeszűrővel (DPF)	SCR katalizátor és Adblue befecskendezés részecskeszűrővel (DPF)	SCR katalizátor és Adblue befecskendezés részecskeszűrővel (DPF)	SCR katalizátor és Adblue befecskendezés részecskeszűrővel (DPF)
Kompresszióviszony	15.1:1	15.1:1	15.1:1	15,1:1	15,1:1
Maximális teljesítmény: kW (LE) ford./percnél	88 (120)@3500	107 (145)@3500	125 (170)@3500	107 (145)@3500	125 (170)@3500
Maximális nyomaték: Nm (kgm) ford./percnél	320@1500	350@1500	380@1500	350@1500	380@1500
Tüzelőanyag-ellátás	Common rail változó geometriájú turbófeltöltővel	Common rail változó geometriájú turbófeltöltővel	Common rail változó geometriájú turbófeltöltővel	Common rail változó geometriájú turbófeltöltővel	Common rail változó geometriájú turbófeltöltővel
Start&Stop rendszer + Regeneratív fékezés	S	S	S	S	S
Szelepek száma	16	16	16	16	16
<b>Erőátvitel</b>					
Meghajtás	Eslő kerekek	Eslő kerekek	Eslő kerekek	Eslő kerekek	Eslő kerekek
Sebességfokozatok száma	6 + hátramenet	6 + hátramenet	6 + hátramenet	6 + hátramenet, Dupla kuplungos automata váltó	6 + hátramenet, Dupla kuplungos automata váltó
<b>Kormánymű</b>					
Típus	Hidraulikus, fogasléces szervokormány	Hidraulikus, fogasléces szervokormány	Hidraulikus, fogasléces szervokormány	Hidraulikus, fogasléces szervokormány	Hidraulikus, fogasléces szervokormány
Fordulókör falak között (m)	Rövid tengelytáv: 12.40 Hosszú tengelytáv: 13.73	Rövid tengelytáv: 12.40 Hosszú tengelytáv: 13.73	Rövid tengelytáv: 12.40 Hosszú tengelytáv: 13.73	Rövid tengelytáv: 12.40 Hosszú tengelytáv: 13.73	Rövid tengelytáv: 12.40 Hosszú tengelytáv: 13.73
Fordulókör átmérő (m)	Rövid tengelytáv: 11.84 Hosszú tengelytáv: 13.17	Rövid tengelytáv: 11.84 Hosszú tengelytáv: 13.17	Rövid tengelytáv: 11.84 Hosszú tengelytáv: 13.17	Rövid tengelytáv: 11.84 Hosszú tengelytáv: 13.17	Rövid tengelytáv: 11.84 Hosszú tengelytáv: 13.17
<b>Fékek - 4 tárcsafék</b>					
Első (mm)	296 x 28, hűtött	296 x 28, hűtött	296 x 28, hűtött	296 x 28, hűtött	296 x 28, hűtött
Hátsó (mm)	280 x 12	280 x 12	280 x 12	280 x 12	280 x 12
<b>Felfüggesztés</b>					
Első	Független McPherson stabilizátor rúddal	Független McPherson stabilizátor rúddal	Független McPherson stabilizátor rúddal	Független McPherson stabilizátor rúddal	Független McPherson stabilizátor rúddal
Hátsó	Torziós híd tekercsrugókkal, Panard rúd, hidraulikus lengéscsillapítók	Torziós híd tekercsrugókkal, Panard rúd, hidraulikus lengéscsillapítók	Torziós híd tekercsrugókkal, Panard rúd, hidraulikus lengéscsillapítók	Torziós híd tekercsrugókkal, Panard rúd, hidraulikus lengéscsillapítók	Torziós híd tekercsrugókkal, Panard rúd, hidraulikus lengéscsillapítók
<b>Kerekek</b>					
Gumiabroncsok	205/65 R16; 215/65 R16 215/65 R16 négyévszakos 215/60 R17	215/65 R16 215/65 R16 négyévszakos 215/60 R17	215/65 R16 215/65 R16 négyévszakos 215/60 R17	215/65 R16 215/65 R16 négyévszakos 215/60 R17	215/65 R16 215/65 R16 négyévszakos 215/60 R17
<b>Súlyadatok - Befogadóképesség</b>					
Maximális vontatható tömeg (kg)	2000 (fékezett) 750 (fékezetlen)	2000 (fékezett) 750 (fékezett)	2000 (fékezett) 750 (fékezett)	2000 (fékezett) 750 (fékezett)	2000 (fékezett) 750 (fékezett)
AdBlue tartály (l)	20 l	20 l	20 l	20 l	20 l
Tüzelőanyag-tartály (l)	80 l	80 l	80 l	80 l	80 l

## RÖVID TENGELYTÁVÚ FURGON LEMEZELT, FÉLIG ÜVEGEZETT ÉS ÜVEGEZETT

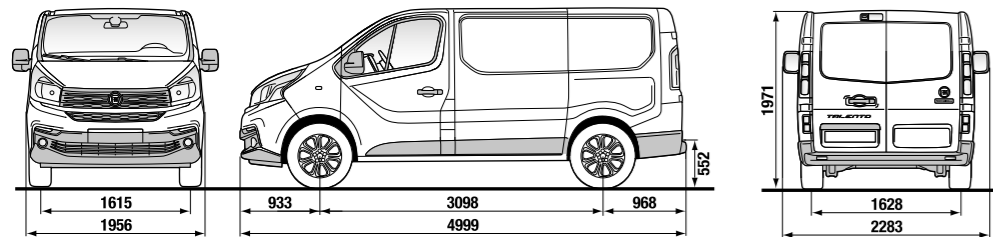


Méretek	Rövid tengelytáv
Hosszúság (mm)	4999
Szélesség/ szélesség tükrökkel (mm)	1956 / 2283
Magasság (mm)	1971
Tengelytáv (mm)	3098
Első túlnyúlás (mm)	933
Hátsó túlnyúlás (mm)	968
Első nyomtáv (mm)	1615
Hátsó nyomtáv (mm)	1628
<b>Raktér</b>	
Raktér hossza padlószinten (mm)	2537
Raktér hossza padlószinten válaszfallal és csapóajtóval (mm)	2950
Raktér maximális hossza padlószinten válaszfallal és nyitott csapóajtóval (mm)	3750
Raktér hossza 1 méter magasságban (mm)	2250
Maximális szélesség (mm)	1662
Kerékdobok közötti távolság (mm)	1268
Maximális magasság (mm)	1387
Raktérkülönb-magasság, üresen (mm)	552
Térfogat, VDA-módszerrel* (m³)	5,2
<b>Oldalsó tolóajtó</b>	
Szélesség 600 mm magasságban (mm)	907
Szélesség 100 mm magasságban (mm)	1030
Magasság (mm)	1284
<b>Hátsó ajtó</b>	
Maximális magasság (mm)	1320
Szélesség 70 mm magasságban (mm)	1391

Tömegek	1.1t		1.2t		1.2t		1.2t	
	2 személy	3 személy	2 személy	3 személy	2 személy	3 személy	2 személy	3 személy
Szállítható személyek száma	EcoJet 120 LE		EcoJet 145 LE		EcoJet 145 LE DCT			
Menetkész tömeg (üresen) (kg)	1730	1730	1730	1732	1736	1738	1763	1764
Téherbírás vezetéssel együtt (kg)	1105	1105	1215	1223	1209	1217	1192	1181
Össztömeg (kg)	2835	2835	2945	2955	2945	2955	2955	2945

Teljesítmény és üzemanyag-fogyasztás	EcoJet 120 LE	EcoJet 145 LE	EcoJet 145 LE DCT
Végsebesség (km/h)	165	176	176
Városi használat (l/100km)	5,5	5,5	6,8
Városon kívüli használat (l/100 km)	5,4	5,4	5,2
Vegyes használat (l/100 km)	5,4	5,4	5,8
CO <sub>2</sub> -kibocsátás (g/km)	143	143	153

\* VDA-módszer: a raktérfogat mérése 200 x 100 x 50 mm-es hasábkokkal történik

## HOSSZÚ TENGELYTÁVÚ FURGON LEMEZELT, FÉLIG ÜVEGEZETT ÉS ÜVEGEZETT

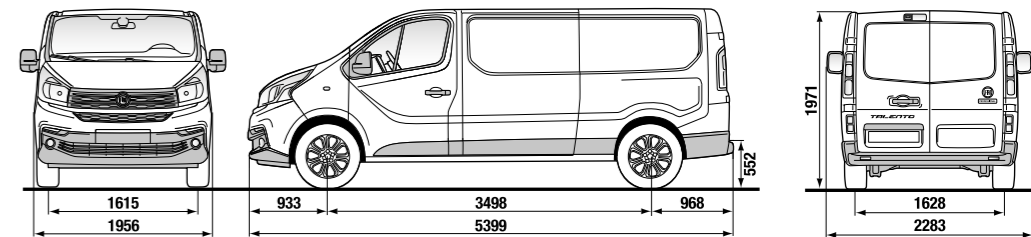


Méretek	Hosszú tengelytáv
Hosszúság (mm)	5399
Szélesség/ szélesség tükrökkel (mm)	1956 / 2283
Magasság (mm)	1971
Tengelytáv (mm)	3498
Első túlnyúlás (mm)	933
Hátsó túlnyúlás (mm)	968
Első nyomtáv (mm)	1615
Hátsó nyomtáv (mm)	1628
<b>Raktér</b>	
Raktér hossza padlószinten (mm)	2937
Raktér hossza padlószinten válaszfallal és csapóajtóval (mm)	3350
Raktér maximális hossza padlószinten válaszfallal és nyitott csapóajtóval (mm)	4150
Raktér hossza 1 méter magasságban (mm)	2650
Maximális szélesség (mm)	1662
Kerékdobok közötti távolság (mm)	1268
Maximális magasság (mm)	1387
Raktérkülönb-magasság, üresen (mm)	552
Térfogat, VDA-módszerrel* (m³)	6
<b>Oldalsó tolóajtó</b>	
Szélesség 600 mm magasságban (mm)	907
Szélesség 100 mm magasságban (mm)	1030
Magasság (mm)	1284
<b>Hátsó ajtó</b>	
Maximális magasság (mm)	1320
Szélesség 70 mm magasságban (mm)	1391

Tömegek	1.3t		1.3t		1.3t		1.2t		1.2t	
	2 személy	3 személy	2 személy	3 személy	2 személy	3 személy	2 személy	3 személy	2 személy	3 személy
Szállítható személyek száma	EcoJet 120 LE		EcoJet 145 LE		EcoJet 170 LE		EcoJet 145 LE DCT		EcoJet 170 LE DCT	
Menetkész tömeg (üresen) (kg)	1782	1784	1788	1788	1788	1789	1815	1815	1815	1815
Téherbírás vezetéssel együtt (kg)	1258	1266	1252	1262	1252	1261	1225	1225	1225	1225
Össztömeg (kg)	3040	3050	3040	3050	3040	3050	3040	3040	3040	3040

Teljesítmény és üzemanyag-fogyasztás	EcoJet 120 LE	EcoJet 145 LE	EcoJet 170 LE	EcoJet 145 LE DCT	EcoJet 170 LE DCT
Végsebesség (km/h)	165	176	179	176	179
Városi használat (l/100km)	5,6	5,7	5,7	6,8	6,6
Városon kívüli használat (l/100 km)	5,5	5,5	5,5	5,4	5,5
Vegyes használat (l/100 km)	5,5	5,5	5,7	5,9	5,9
CO <sub>2</sub> -kibocsátás (g/km)	146	147	149	156	156

\* VDA-módszer: a raktérfogat mérése 200 x 100 x 50 mm-es hasábkokkal történik

# MAXI FURGON (HOSSZÚ TENGELYTÁV)

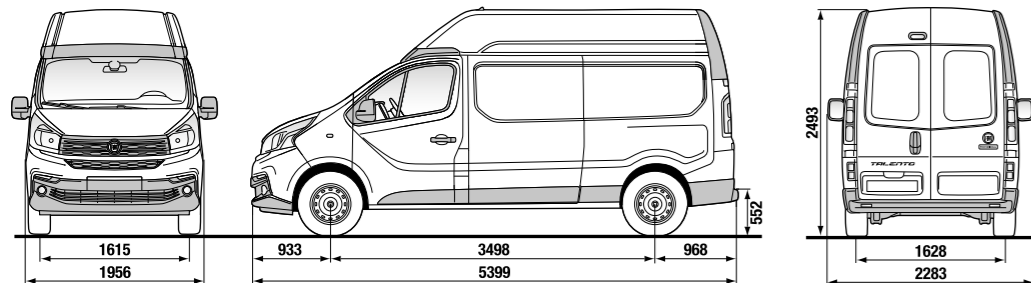


Méretek	Hosszú tengelytáv, magas tető	
Hosszúság (mm)	5399	
Szélesség/ szélesség tükrökkel (mm)	1956 / 2283	
Magasság (mm)	2490	
Tengelytáv (mm)	3498	
Első túlnyúlás (mm)	933	
Hátsó túlnyúlás (mm)	968	
Első nyomtáv (mm)	1615	
Hátsó nyomtáv (mm)	1628	
<b>Raktér</b>		
Raktér hossza padlószinten (mm)	2937	
Raktér hossza padlószinten válaszfallal és csapóajtóval (mm)	3350	
Raktér maximális hossza padlószinten válaszfallal és nyitott csapóajtóval (mm)	4150	
Raktér hossza 1 méter magasságban (mm)	2650	
Maximális szélesség (mm)	1662	
Kerékdobok közötti távolság (mm)	1268	
Maximális magasság (mm)	1898	
Raktérkiszöb-magasság, üresen (mm)	552	
Térfogat, VDA-módszerrel* (m³)	8,6	
<b>Oldalsó toloajtó</b>		
Szélesség 600 mm magasságban (mm)	907	
Szélesség 100 mm magasságban (mm)	1030	
Magasság (mm)	1284	
<b>Hátsó ajtó</b>		
Maximális magasság (mm)	1820	
Szélesség 70 mm magasságban (mm)	1391	

Tömegek	1.2t		1.2t	
	2 személy	3 személy	2 személy	3 személy
	<b>EcoJet 145 LE</b>		<b>EcoJet 170 LE</b>	
Menetkész tömeg (üresen) (kg)	1914	1916	1914	1916
Teherbírás vezetővel együtt (kg)	1146	1154	1146	1154
Össztömeg (kg)	3060	3070	3060	3070

Teljesítmény és üzemanyag-fogyasztás	EcoJet 145 LE		EcoJet 170 LE	
Végsebesség (km/h)	N.A.		N.A.	
Városi használat (l/100km)	6,5		6,6	
Városon kívüli használat (l/100 km)	6,1		6,1	
Vegyes használat (l/100 km)	6,3		6,3	
CO <sub>2</sub> -kibocsátás (g/km)	165		165	

\* VDA-módszer: a raktérfogat mérése 200 x 100 x 50 mm-es hasábokkal történik

# DUPLAKABINOS FURGON

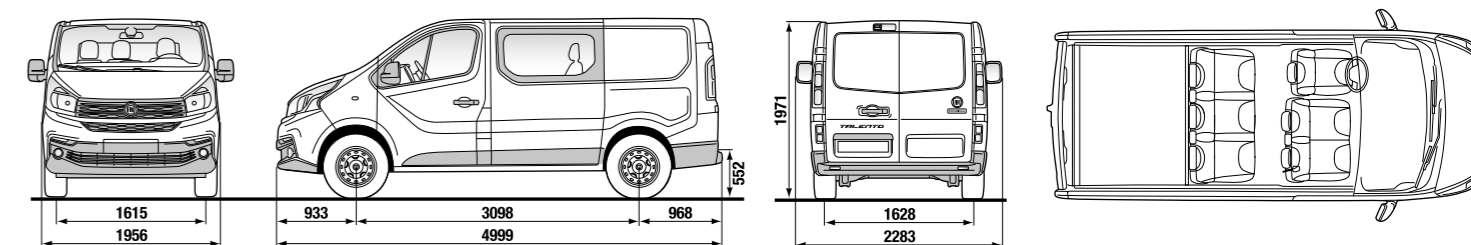

Méretek	Rövid tengelytáv		Hosszú tengelytáv	
Hosszúság (mm)	4999		5399	
Szélesség/ szélesség tükrökkel (mm)	1956 / 2283		1956 / 2283	
Magasság (mm)	1971		1971	
Tengelytáv (mm)	3098		3498	
Első túlnyúlás (mm)	933		933	
Hátsó túlnyúlás (mm)	968		968	
Első nyomtáv (mm)	1615		1615	
Hátsó nyomtáv (mm)	1628		1628	
<b>Raktér</b>				
Raktér hossza padlószinten ( min / max ) (mm)	1914 / 2023		2314 / 2423	
Hosszúság 1,1 méterre a padlótól (mm)	1340		1740	
Maximális szélesség (mm)	1662		1662	
Kerékdobok közötti távolság (mm)	1268		1268	
Maximális magasság (mm)	1387		1387	
Raktérkiszöb - magassága	552		552	
Térfogat (kalaptartóig), VDA módszerrel* (m³)	3,2		4,0	
<b>Oldalsó toloajtó</b>				
Szélesség 600 mm magasságban (mm)	907		907	
Szélesség 100 mm magasságban (mm)	1030		1030	
Magasság (mm)	1284		1284	
<b>Hátsó ajtó</b>				
Maximális magasság (mm)	1320		1320	
Szélesség 70 mm magasságban (mm)	1391		1391	

Tengelytáv	1.1t		1.1t		1.1t		1.1t		1.1t	
	5 személy	6 személy	5 személy	6 személy	5 személy	6 személy	5 személy	6 személy	5 személy	6 személy
Szállítható személyek száma	<b>EcoJet 120 LE</b>		<b>EcoJet 145 LE</b>		<b>EcoJet 145 LE DCT</b>		<b>EcoJet 120 LE</b>		<b>EcoJet 145 LE</b>	
Menetkész tömeg (üresen) (kg)	1869	1871	1875	1875	1902	1902	1922	1922	1953	1954
Teherbírás vezetővel együtt (kg)	1086	1129	1080	1125	1053	1098	1148	1148	1144	1142
Össztömeg (kg)	2955	3000	2955	3000	2955	3000	3070	3070	3070	3070

Teljesítmény és üzemanyag-fogyasztás	EcoJet 120 LE		EcoJet 145 LE		EcoJet 145 LE DCT		EcoJet 120 LE		EcoJet 145 LE		EcoJet 145 LE DCT	
Végsebesség (km/h)	165		176		176		165		176		176	
Városi használat (l/100km)	5,6		5,7		6,9		5,8		5,8		6,9	
Városon kívüli használat (l/100 km)	5,5		5,5		5,5		5,6		5,6		5,5	
Vegyes használat (l/100 km)	5,5		5,6		6,0		5,6		5,6		6,0	
CO <sub>2</sub> -kibocsátás (g/km)	146		147		159		149		149		159	

\* VDA-módszer: a raktérfogat mérése 200 x 100 x 50 mm-es hasábokkal történik

---

## **GÉPJÁRM GARANCIA**

A Fiat Professional haszongépjárművek ára futásteljesítménytől független 24 hónapos garanciát tartalmaz, amely a jármű első forgalomba helyezésétől lép érvénybe. A garancia fedezi a gépjármű javításának költségeit gyártási hiba esetén. A javítást a szerviz költségmentesen hajtja végre eredeti vagy gyári felújított alkatrészek felhasználásával. A garancia a Fiat Professional márkaszervizek által végzett következő szolgáltatásokat fedezi:

- hibás alkatrészek cseréje vagy javítása;
- a javításhoz vagy cseréhez szükséges munkaerő biztosítása;
- a garanciális javításhoz szükséges fogyóalkatrészek biztosítása.

A garancia időtartama alatt közúti segélyszolgálatunk is rendelkezésére áll

### **Fényezési garancia**

A fényezési garancia a jármű első forgalomba helyezésétől számított 36 hónapon át kiterjed a fényezés gyártási hibáira. A garancia a gyártó javítási előírásainak megfelelően fedezi a jármű megállapított fényezési hibáit, a javító fényezés részleges vagy teljes költségét.

### **Korrózió okozta perforáció garanciája**

A garancia kiterjed a jármű karosszériájának strukturális elemein jelentkező, belülről kifelé terjedő korrózió okozta perforációra. A garancia a jármű első forgalomba helyezésétől számított nyolc éven át fedezi a karosszéria eredeti, strukturális elemeinek rozsdásodás okozta perforáció miatti javítását vagy cseréjét.

A garancia konkrét feltételeiről a Garancia- és szervízfüzetből tájékozódhat.

---

## **CIAO FIAT ÜGYFÉLSZOLGÁLAT**

A Fiat Professional ügyfélszolgálattal a Magyarországról ingyenesen hívható 06 80 10 10 80 számon veheti fel a kapcsolatot. Szolgáltatásaink külföldről a +36 1 465 3688 számon érhetők el. Közúti segélyszolgálatunk az év 365 napján, a nap 24 órájában rendelkezésére áll. Ezenkívül a Fiat ügyfélszolgálattól információkat kérhet modelljeinkről, szolgáltatásainkról, a kereskedői hálózatról, valamint időpontot foglalhat az Ön által kiválasztott jármű teszttvezetésére.

A Fiat Professional mindig rendelkezésére áll, és igyekszik járműveinkkel és segélynyújtó szolgáltatásainkkal kapcsolatos minden igényét kielégíteni.

---

## **MOPAR® VEHICLE PROTECTION**

A MOPAR® VEHICLE PROTECTION jól tudja, hogy autójának különböző életszakaszaiban más-más gondoskodásra van szüksége. Ennek megfelelően a Mopar® - a FIAT PROFESSIONAL márka hivatalos szervizpartnere - minden szervizszerződést autójára szabott. Célunk, hogy biztosítsuk autójának kifogástalan állapotát, ezzel minden alkalommal tökéletes vezetési élményt nyújtva. Úgy, mint az első napon.

VÁLASSZA KI AZ ÖNNEK ÉS VEZETÉSI SZOKÁSAINAK LEGMEGFELELŐBB SZERVIZSZERZŐDÉST!

### **MAXIMUM ÉS POWERTRAIN CARE: HOSSZABBÍTSA MEG FIAT PROFESSIONAL AUTÓJÁNAK GARANCIÁJÁT SZEMÉLYRE SZABOTT KITERJESZTETT GARANCIA CSOMAGJAINK EGYIKÉVEL!**

A szakértő gondoskodás legegyszerűbb módja, melyet csak a FIAT PROFESSIONAL adhat Önnek. Csomagjaink rugalmasak és teljes nyugalmat nyújtanak Önnek, bármely opciót is választja.

### **MINDKÉT KITERJESZTETT GARANCIA CSOMAG VÉDELME T NYÚJT AUTÓJÁNAK AKÁR ÖT ÉVIG.**

Egyszerűen válassza az Önnek és vezetési szokásainak legmegfelelőbb opciót.

### **EASY CARE: RÖGZÍTSE TERVSZERŰ KARBANTARTÁSAINAK ÁRÁT!**

Ezt a szervizszerződést azért alkottuk meg, hogy Ön egyszerűen megtervezhesse autója szervizszükségeit, garantálhassa autója maximális élettartamát és biztos lehessen benne, hogy egyetlen létfontosságú karbantartásról sem marad le.

A gyári garancia akkor érvényes, ha autóját a gyártó által előírt módon és ütemben karbantartja.



00 800 342 800 00

A verziók felszereltsége és a választható kiegészítők köre az adott piaci és jogi követelményeknek megfelelően változhat. Jelen kiadványban szereplő adatok, leírások és illusztrációk kizárólag tájékoztató jellegűek, és a kiadás időpontjában érvényesek (04/2021). Néhány, a jelen katalógusban leírt és / vagy illusztrált felszereltség opcionális. A további információk az árlistában találhatóak. Az FCA fenntartja a jogot, hogy a katalógusban szereplő modelleken műszaki, illetve kereskedelmi okokból indokolt módosításokat hajtson végre.  
Fiat Marketing 02.3.4008.30 - S - 04/2021

[www.fiatprofessional.hu](http://www.fiatprofessional.hu)



**PROFI, MINT ÖN**